





## INTERVENTO SULLA CAPRIATA

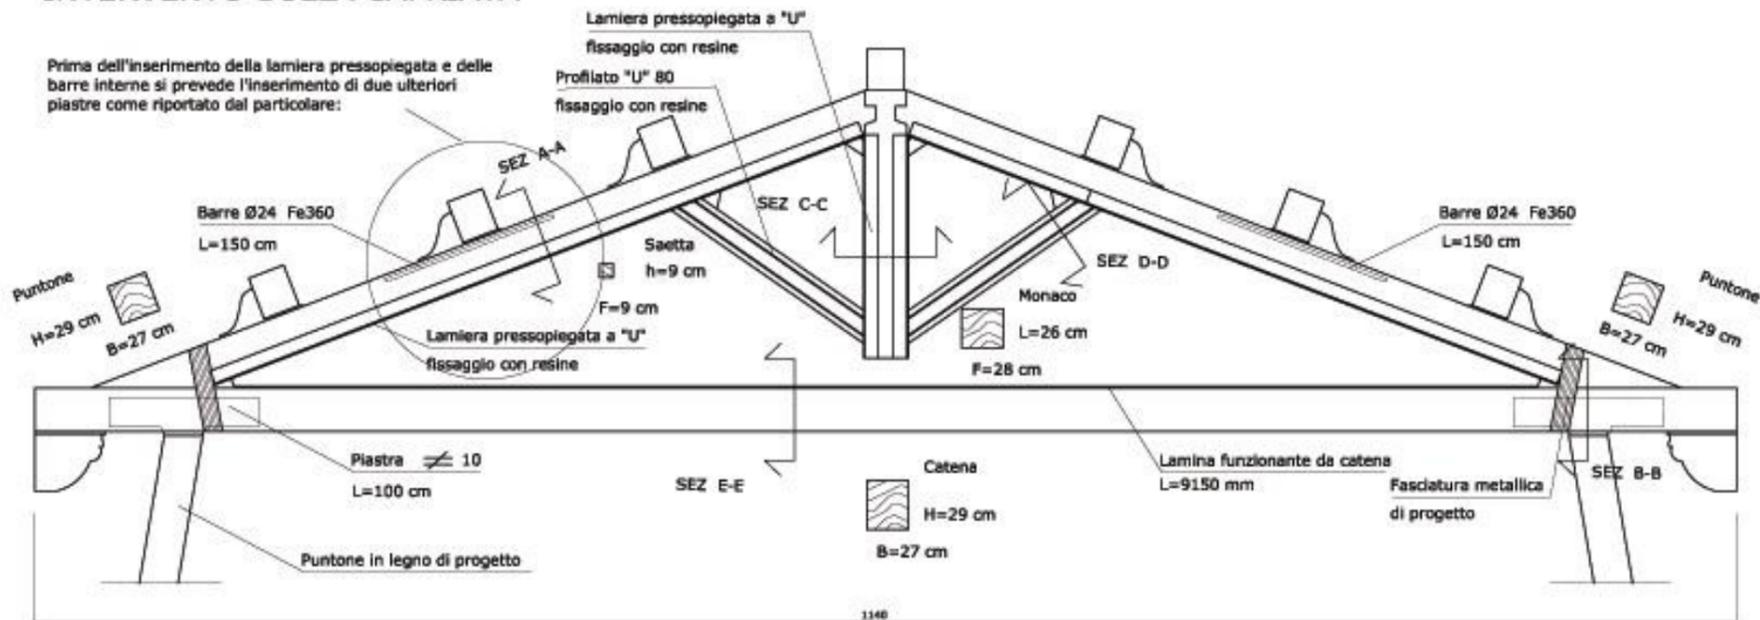

Particolare piastra di rinforzo della catena con relativo attacco per il puntone in legno.

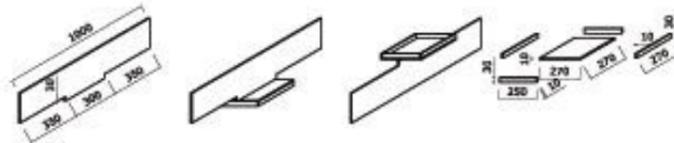

Le lamine pressopiegate che vanno a rinforzare il monaco ed i puntone sono da realizzarsi con uno spessore di 7 mm, attraverso piastre che hanno una larghezza di 500 mm.



Capriata a fine intervento: aste rinforzate con lamiere presso piegate.



Inserimento di un piatto in acciaio sul puntone e fissato con piolature




Inserimento di puntone in prossimità dell'appoggio della catena




Inserimento di barre fissate con resina epossidica sul puntone

SCHEMA DELLA STRUTTURA DI COPERTURA RINFORZATA

— Posizione dei profilati NP 220 di rinforzo sulla copertura

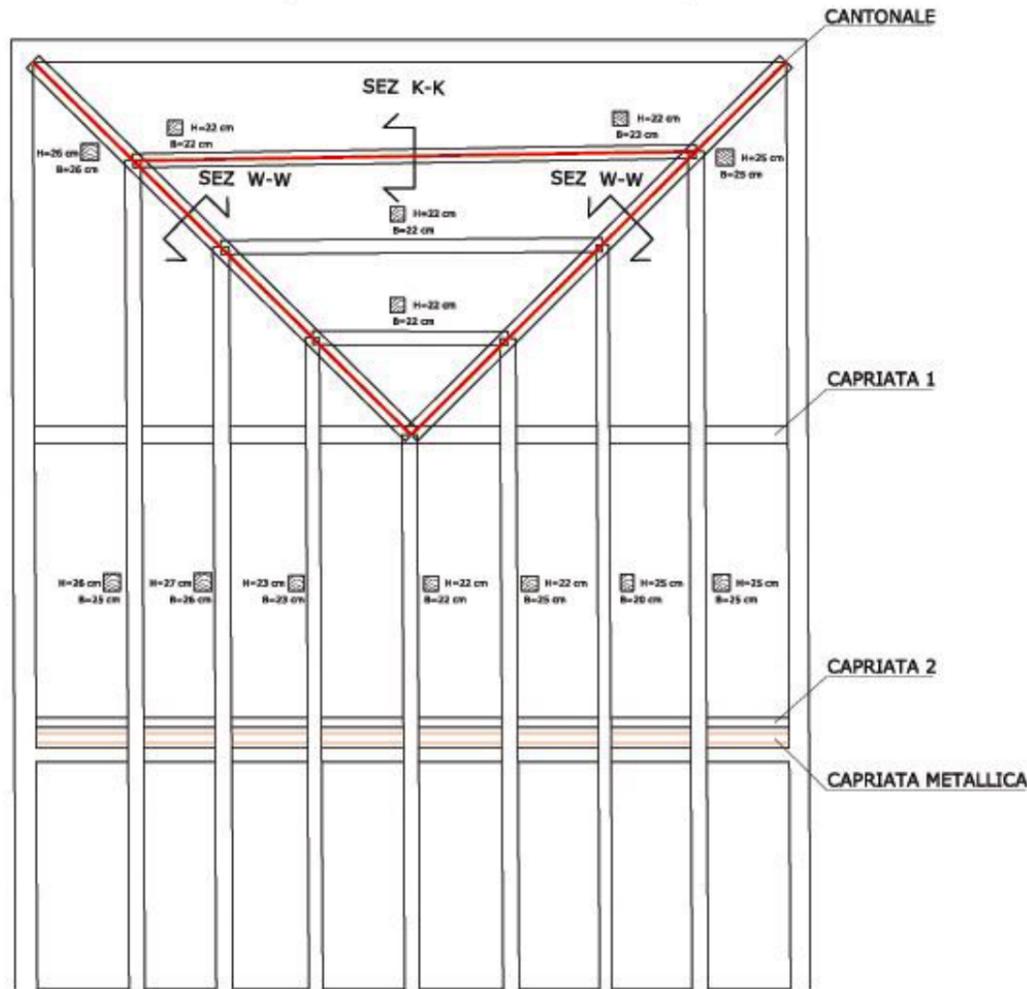

SEZ W-W

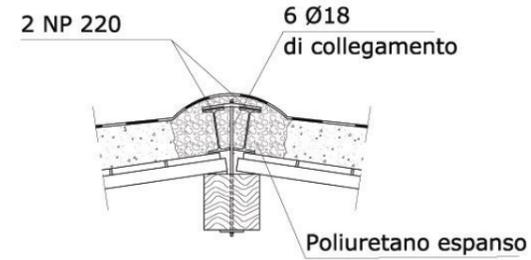


SEZ K-K




Inserimento sulla copertura di 2 NP220 accoppiati di rinforzo ai diagonali

Capriata n°2

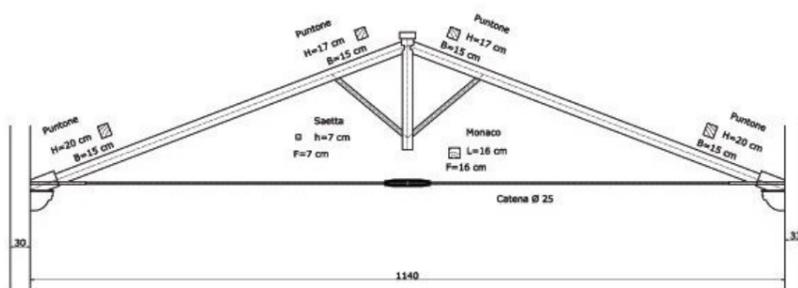

Capriata metallica affiancata alla capriata n°2

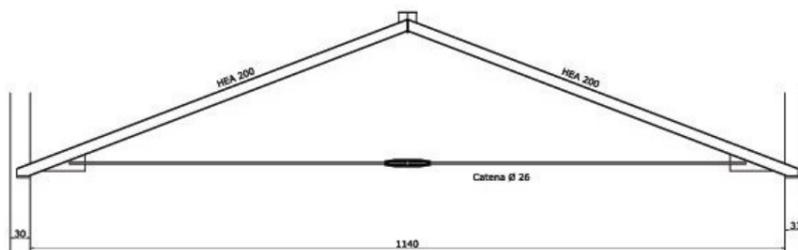

Saggio nel massetto presente sulla copertura



Rinforzi già presenti sui diagonali della copertura